

Kaiser slimlite plano


LED-Leuchtplatte

LED Light Box





Table lumineuse LED

Mesa de luz LED

Visore LED

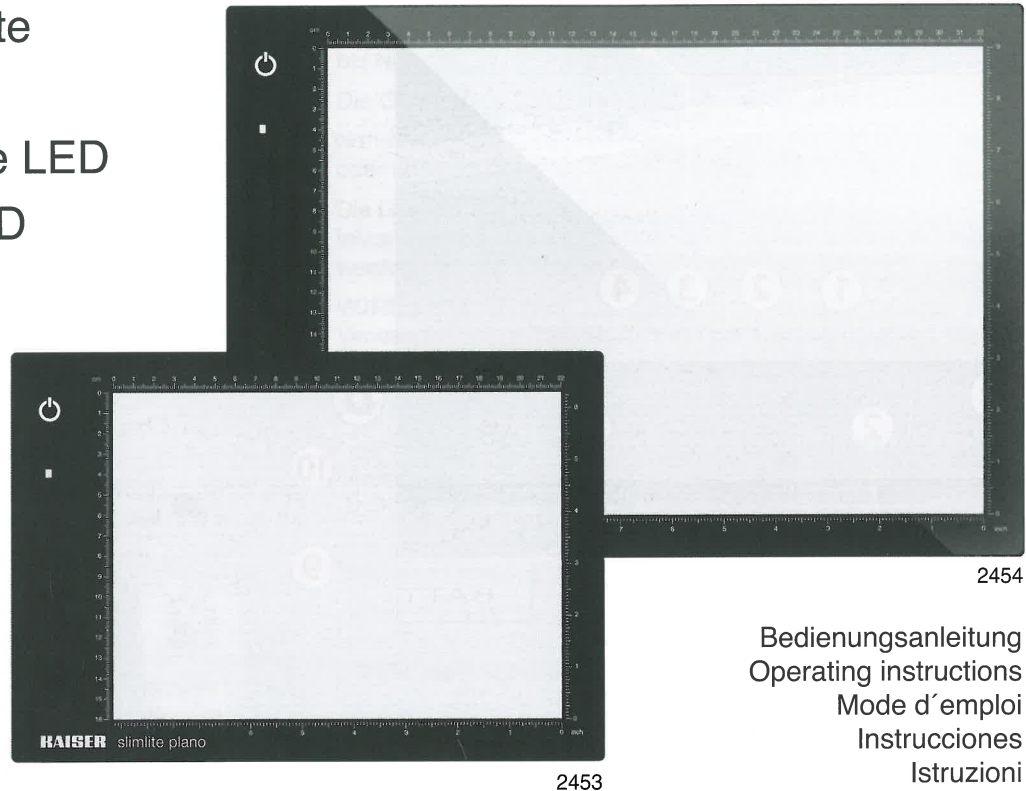

Bedienungsanleitung
Operating instructions
Mode d'emploi
Instrucciones
Istruzioni

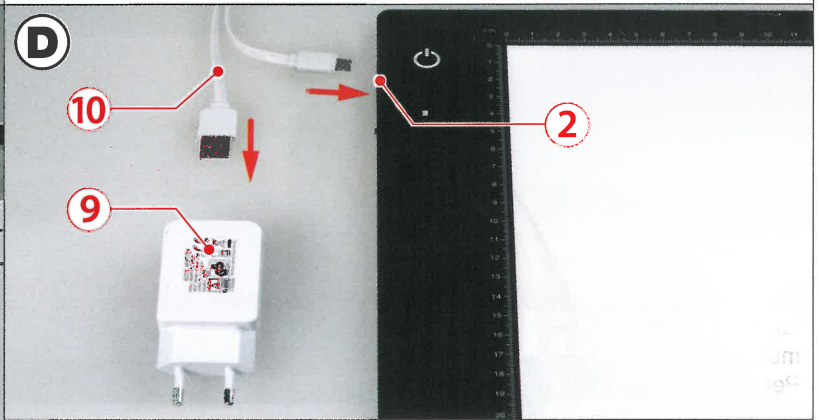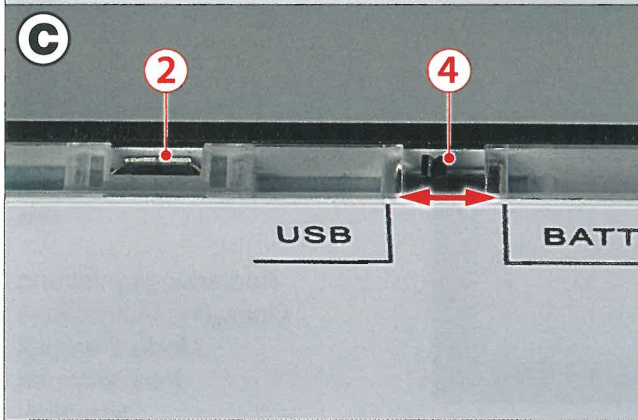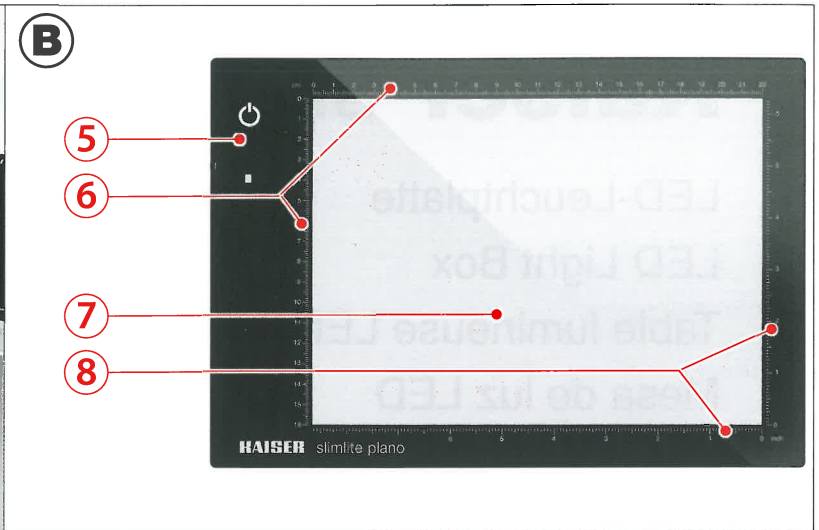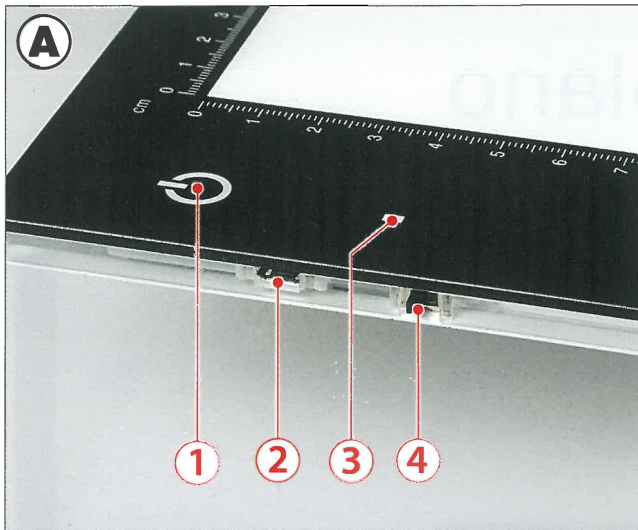

Adaptador de corriente/cargador

AC 100-240 V, 50/60 Hz

DC 5 V / 2 A

Nos reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas.
Todas las especificaciones son aproximadas.

Instrucciones de eliminación de residuos:



Elimine los productos que no utilice según las regulaciones correspondientes.

ITALIANO

- ① Interruttore ON/OFF e luminosità
- ② Presa micro-USB
- ③ Indicatore standby (rosso) e indicatore di ricarica (arancio)
- ④ Funzione interruttore USB/batteria
- ⑤ Visore
- ⑥ Scale in cm
- ⑦ Area illuminata
- ⑧ Scale in pollici
- ⑨ Adattatore rete/ricarica
- ⑩ Cavo USB

Prima di utilizzare il vostro visore piano, leggere attentamente queste istruzioni. Salvarne una copia per averle a disposizione in

qualunque momento. Se fate utilizzare il visore piano da altre persone, allegare sempre queste istruzioni.

1. Utilizzo previsto

Il visore piano "slimlite piano" LED viene usato principalmente per illuminazione di originali in trasparenza (quali ad esempio diapositive o fogli). Non è utilizzabile per illuminazione casalinga.

E' destinato esclusivamente per uso privato e non professionale.

Utilizzare questo visore solo come descritto in queste istruzioni. Qualunque altro utilizzo deve essere considerato come non previsto e può provocare danni materiali o lesioni fisiche. Questo visore non è un giocattolo.

Kaiser non si assume alcuna responsabilità per danni causati da un uso scorretto e non previsto.

2. Istruzioni per la sicurezza

Osservare scrupolosamente queste istruzioni per la sicurezza:

ATTENZIONE! Scollegare lo strumento (visore, adattatore rete/ricarica, cavo USB) dalla rete prima di pulirlo e di eseguire la manutenzione. Tenere lo strumento lontano dalla portata dei bambini.

Non utilizzare lo strumento se la struttura, le prese o i cavi sono danneggiati. Non smontare o modificare lo strumento. Le riparazioni devono essere eseguite solamente da personale qualificato.

PRECAUZIONI! Usare il visore solamente con parti originali. Usare gli strumenti solamente in ambienti asciutti.

Tenere gli strumenti lontano da acqua e altri liquidi e da materiali combustibili. Evitare di scaricare completamente la batteria. Se il visore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo, la batteria deve essere ricaricata ogni mese.

Non usare o alloggiare gli strumenti in ambienti con umidità molto elevata o in ambienti molto caldi. Tenere lo strumento lontano da radiazioni solari dirette.

Prima di riporre gli strumenti, spegnerli completamente (vedi sezione 4 sotto) e lasciarli raffreddare.

Non appoggiare parti metalliche o oggetti con bordi taglienti sulla superficie del visore ad evitare graffi.

3. Controllo dei dispositivi e del corredo

Quando si disimballano gli strumenti per la prima volta controllare se il corredo è completo. Esso comprende

- Visore ⑤
- Adattatore rete/ricarica ⑨
- Cavo USB ⑩

Controllare anche se gli strumenti sono danneggiati per cause estranee. In questo caso, non adoperare lo strumento. Contattare la nostra ditta o il rivenditore per eseguire la riparazione.

4. Operazioni iniziali

Il visore ⑤ può essere alimentato con l'adattatore che attiva rete/ricarica ⑨ o con la batteria Li-ion.

Premere il pulsante di accensione ④ in posizione "USB" per **alimentazione a rete** o su "BATTERY" per **alimentazione con batterie** (fig. C). Nell'ultimo caso l'indicatore standby ③ deve illuminarsi di rosso.

Posizionare il visore ⑤ su una superficie piana e asciutta.

Collegare l'adattatore rete/ricarica ⑨ al visore, nessun problema se avete selezionato operazioni a rete o con batterie, in quanto la batteria deve essere caricata prima dell'operazione iniziale. Procedere nella seguente maniera:

Controllare che il voltaggio a rete corrisponda al voltaggio operativo indicato sull'adattatore rete/ricarica ⑨.

Collegare l'adattatore rete/ricarica ⑨ al visore ⑤ utilizzando il cavo USB ⑩ (fig. D). Fare attenzione all'orientamento della presa, prima di inserirla nella presa USB e micro-USB. Un errato allineamento può danneggiare la presa o lo zoccolo. Usare il cavo USB solamente quando è srotolato.

Collegare ora l'adattatore rete/ricarica ⑨ alla rete.

Se l'operazione principale selezionata é ("USB"), l'indicatore standby ③ si illuminerà di rosso.

Se l'operazione selezionata é ("BATTERY"), l'indicatore standby ③ si illuminerà di arancio e la batteria è carica. Quando la carica è completata, l'indicatore standby ③ si illuminerà di rosso e il cavo USB ⑩ può essere scollegato dal visore ⑤. In base allo stato di carica della batteria, la ricarica può durare fino a 6 ore. Il visore può comunque essere utilizzato durante le operazioni di ricarica della batteria. Si raccomanda tuttavia di non utilizzare il visore durante le operazioni di ricarica per una maggiore durata della batteria stessa.

Note: Il visore ⑤ può anche essere attivato o caricato per mezzo del cavo USB a corredo ⑩ da qualunque terminale USB con 5 V di voltaggio in uscita (es. un computer, notebook o disco).

La luce può essere accesa e la luminosità cambiata utilizzando l'interruttore ①.

Accensione: Appoggiare il vostro dito sul pulsante ① fino a che viene raggiunta la luminosità desiderata o massima.

Spegnimento: Una leggera pressione sull'interruttore ① ridurrà la luminosità fino allo spegnimento della luce.

Regolazione della luminosità: Se la luce è accesa, tenere il vostro dito sul pulsante ① fino a raggiungere la luminosità desiderata. Premendo nuovamente il pulsante ① la luminosità cambierà in direzione opposta.

Se in seguito si spegne la luce con una breve pressione sul pulsante ①, un'altra breve pressione accenderà la luce con la luminosità selezionata in precedenza.

Quando si lavora utilizzando la corrente ("USB"), il visore può lavorare per un numero illimitato di operazioni.

Se si manifesta una considerevole diminuzione della luminosità quando si lavora con batterie ("BATTERY"), la batteria deve essere ricaricata (vedi in seguito).

Spegnimento completo: Se non si utilizza il visore per un pò di tempo (temporaneamente), posizionare la funzione del pulsante ④ in posizione "USB" e scollegare il visore dall'adattatore rete/carica ⑨ se possibile. L'indicatore standby ③ si spegne e un livello di luminosità precedentemente salvato viene cancellato. Ora il visore è completamente spento.

5. Manutenzione e cura

Gli strumenti non richiedono manutenzione. Assicurarsi che l'area illuminata ⑦ sia priva di macchie e sporco. Se necessario rimuoverle prima dell'uso.

Pulire gli strumenti con un soffice panno asciutto. In nessun caso usare petrolio o altri solventi.

Nel caso che il visore non venga utilizzato per un lungo periodo di tempo, la batteria deve essere ricaricata ogni mese.

KAISER[®]
FOTOTECHNIK

6. Caratteristiche

slimlite plano	2453	2454
Area Illuminata	22 x 16 cm	32 x 22,8 cm
Sorgente luminosa	23 LEDs	33 LEDs
Temperatura colore	circa 5000 K	circa 5000 K
Indice rendimento colore	CRI = 88	CRI = 88
Densità luminosa	circa 875 cd/m ²	circa 650 cd/m ²
Alimentazione	3,6 W	4,1 W
Voltaggio operativo	5 V	5 V
Batteria Li-ion	1050 mA	1050 mA
Autonomia*	circa 6 ore	circa 4,5 ore
Tempo di ricarica	circa 5-6 ore	circa 5-6 ore
Temperatura operativa	da -5 a +40 °C	da -5 a +40 °C
Dimensioni esterne	29 x 20 x 0,8 cm	39 x 27 x 0,8 cm
Peso	570 g	1010 g
Lunghezza del cavo USB	2 m	2 m

*a piena potenza, maggiore quando si usa il dimmer

Adattatore rete/ricarica: AC 100-240 V, 50/60 Hz, DC 5 V / 2 A

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche.

Tutte le caratteristiche sono approssimative.

Istruzioni sull'eliminazione



Eliminare il prodotto non più utilizzabile seguendo le disposizioni delle normative vigenti.

KAISER FOTOTECHNIK GMBH & CO. KG

Im Krötenteich 2 · 74722 Buchen · Germany
Telefon +49(0)6281-4070 · Fax +49(0)6281-40755
www.kaiser-fototechnik.de · info@kaiser-fototechnik.de